

VC200

化繁为简, 智能云视讯终端

VC200是亿联推出的一款入门级智能视频会议终端,采用4K超清镜头,103°超大视角,内置6个Beamforming阵列麦克风,支持定向拾音及智能降噪,为用户提供优质的会议视听体验;采用六合一的一体化设计,集成主机/摄像机/麦克风/挂架/Wi-Fi/蓝牙,支持无线辅流,支持电子白板等互动协作功能,只需两根线即可完成安装部署,是小型会议室的理想选择。




4K超清镜头与超大广角, 会议室全景尽收眼底

- 采用Ultra HD 4K超清镜头, 支持4倍数码变焦及电子云台, 搭配103°超大水平视角, 全景视野尽收眼底
- 支持1080P30帧的视频通话, 支持H.265/HEVC编解码, 最高可抗30%视频丢包



Ultra HD 4K
超清镜头

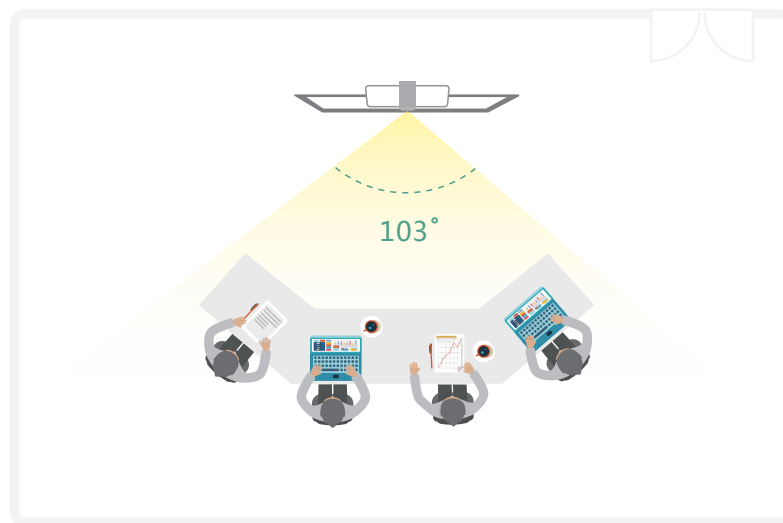


6个Beamforming阵列麦克风, 声音更清晰

- 内置6个麦克风阵列, 采用业界最先进的Beamforming技术, 支持定向拾音, 通过智能识别与比对, 使发言者声音更清晰
- 支持亿联专利的智能消噪技术, 自动过滤会场无关噪音, 使会议更专注



超简约设计, 一分钟完成安装部署

- 主机、摄像机、麦克风与挂架一体化设计, 可直挂电视。挂架角度灵活可调, 可适配6mm~50mm厚度的电视机
- 支持PoE供电, 只需2根线 (HDMI线+网线) 即可完成部署
- 采用安卓智能操作系统, 支持触控电视, 所见即所得, 零学习成本

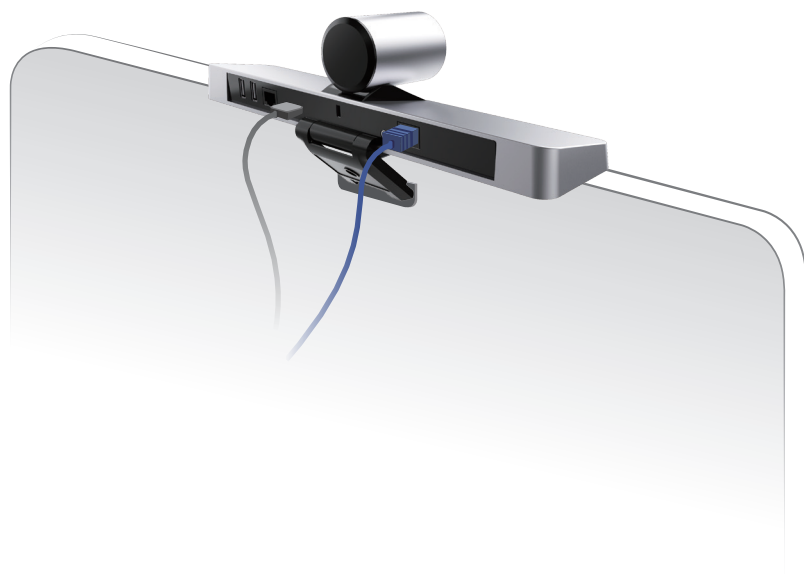



安卓操作系统



支持触控电视

无线化应用, 会议室更整洁

- 内置Wi-Fi/蓝牙, 可选配WPP20实现无线辅流, 使电视区域与会议桌之间再无需布线, 大大降低会议室改造及部署成本
- 可选配无线麦克风, 有效扩展拾音范围

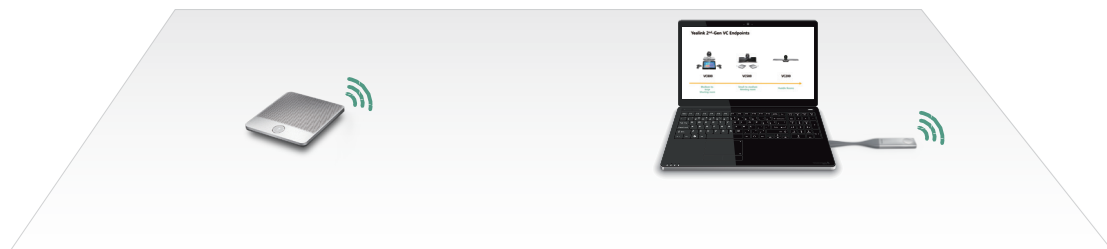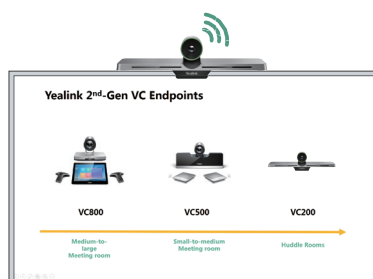

VC200技术规格参数表

模块	功能	VC200
摄像机性能	像素	800万像素
	变焦倍数	4倍数码
	帧率	30帧
	镜头水平视角	103°
视频规格	最高视频通话质量	最高支持1080P30帧
	带宽要求	1080P, 最低带宽512kbps
	视频抗丢包能力	30%
	视频录制	录制到U盘/主机内置存储
麦克风	麦克风类型	内置6个Beamforming麦克风阵列
	拾音距离	5米
	无线麦克风	可选
	智能降噪技术	√
协作触控平板	协作触控平板	可选
协作功能	电子白板	√
	辅流批注	√
	多屏互动	√
	反向控制	√*
网络与安全	Wi-Fi	2.4GHz/5GHz双模
	蓝牙	蓝牙4.2
	TCP/IP	IPv4&IPv6
	通信协议	H.323/SIP
	穿透功能	ICE/TURN/STUN/NAT/H.460
	加密功能	SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit
物理接口	视频输出接口	1×HDMI
	音频线性输出	1×3.5mm
	USB接口	2×USB 2.0
	网络接口	1×10/100M网口
	PoE	√
视频编解码标准	H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263	
音频编解码标准	ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(PCMU/PCMA)	
视频通话分辨率	1080P, 720P, 448P, 360P, 4CIF, CIF	
*反向控制功能, 需搭配WPP20使用		

