

## VC500


### 极致简约, 专为中小型会议室设计

亿联全新一代视频会议单路终端产品VC500,用最先进的H.265/HEVC视频编解码,搭配5倍光学变焦、1080P/60帧、83°大视角高清摄像机,完美适配中小型会议室,为用户提供专业、优质的会议视听体验;VC500采用“主机与摄像机二合一”的一体化设计、可直接挂电视,搭配无线麦克风,带来更加便捷的视频会议安装部署和清爽简洁的操作体验,同时支持电子白板、辅流批注等互动协作功能,帮助用户提升远程沟通效率。




## 83°大视角，身临其境的视觉体验

VC500采用5倍光学变焦1080P/60帧带云台摄像机，支持83°大视角，画面无畸变、不扭曲，会议室内人员尽收眼底，还原真实的现场场景，带来身临其境的视觉体验

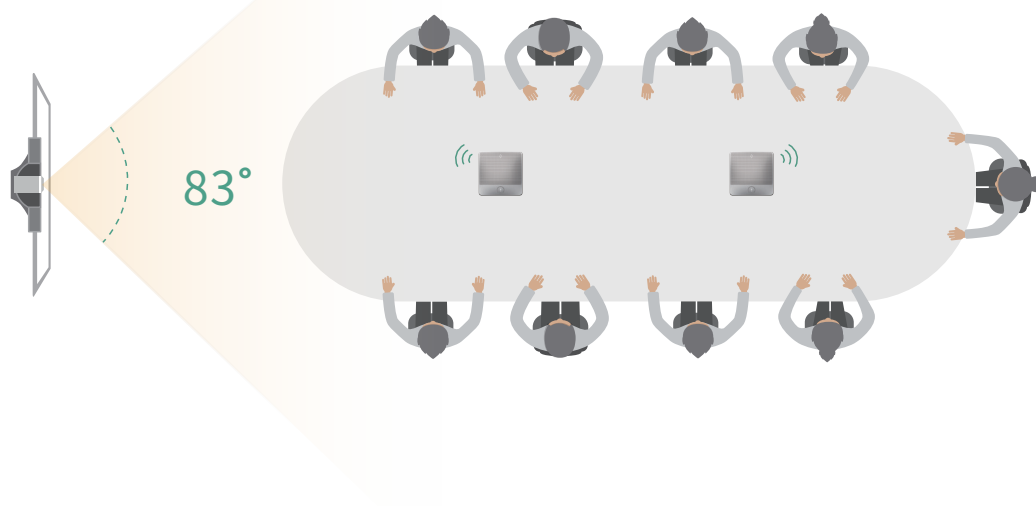

## 两种可选麦克风，适配不同使用需求

- VC500-无线麦版本：配备2个无线麦克风，长达10米的传输距离，稳定可靠，可在整个会议室中灵活移动使用，保障最优会议效果，同时使会议桌面更简洁
- VC500-Phone版本：采用5英寸高清触控屏，配置顶级扬声器，支持360°全向拾音，优质拾音半径长达6米，提供顶级的音响体验
- 亿联智能消噪专利技术，智能消除键盘、鼠标敲击音等非语言，避免杂音干扰，沟通更专注

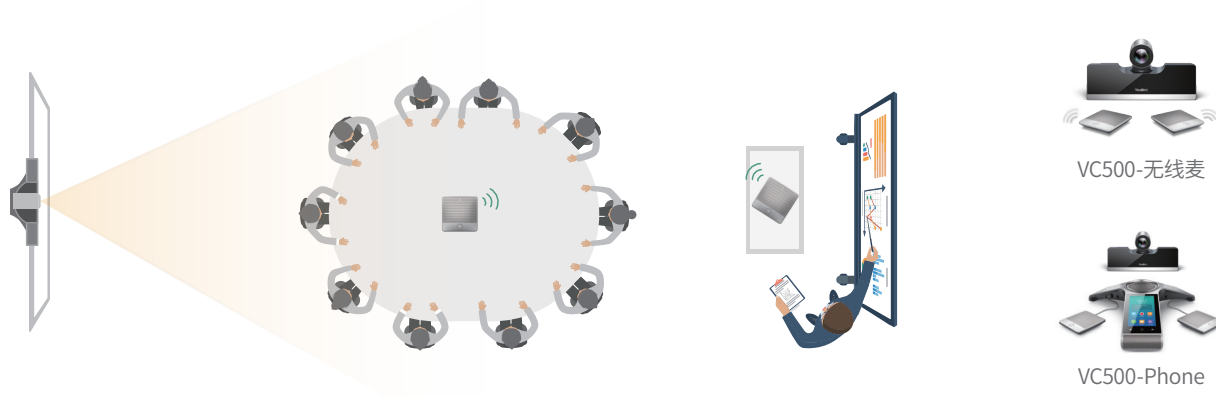

## 互动协作,全面提升会议体验

- 支持多个参会方同时对辅流内容进行批注,协助高效视频会议
- 支持多方进行电子白板互动,各方书写轨迹实时同步,且有多种笔迹可供选择,带来更好的协作体验
- 支持本地多屏互动,可搭配WPP20实现触控电视、CTP20对电脑的反向控制,操作灵活



## 主机与摄像机一体化设计,可直挂电视,易安装易部署

- 主机与摄像机一体化设计,标配多功能挂架,可零缝隙贴合于1mm~77mm厚度电视机上,即插即用,易安装
- 只需一根超五类标准网线即可连接电视区与会议桌,现有普通会议室轻松升级为视频会议室,易部署



# VC500技术规格参数表

模块	功能	VC500-Phone-有线麦	VC500-无线麦
			
摄像机性能	变焦倍数	5倍光学	5倍光学
	帧率	60帧	60帧
	镜头水平视角	83°	83°
视频规格	最高视频通话质量	最高支持1080P60帧	最高支持1080P60帧
	带宽要求	1080P, 最低带宽512kbps	1080P, 最低带宽512kbps
	视频抗丢包能力	30%	30%
	视频录制	录制到U盘	录制到U盘
音频设备	拾音设备型号	CP960会议话机	2个无线麦克风
	拾音范围	6米	3米(每个麦克风)
	屏幕	5英寸高清电容触摸屏(1280*720)	×
	三麦阵列	√	×
	扩展麦克风	2个有线扩展麦克风	×
	智能降噪技术	√	√
协作功能	电子白板	√	√
	辅流批注	√	√
	多屏互动	√	√
	反向控制	√*	√*
协作触控平板	协作触控平板	可选	可选
网络与安全	TCP/IP	IPv4&IPv6	IPv4&IPv6
	通信协议	H.323/SIP	H.323/SIP
	穿透功能	ICE/TURN/STUN/NAT/H.460	ICE/TURN/STUN/NAT/H.460
	加密功能	SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit	SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit
物理接口	视频输出接口	2×HDMI	2×HDMI
	USB接口	VC500主机:2×USB 2.0/CP960会议话机:2×USB 2.0	VC500主机:2×USB 2.0
	网络接口	1×10/100/1000M 网口	1×10/100/1000M 网口
	电源接口	48V/0.7A	48V/0.7A
视频编解码标准	H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263		
音频编解码标准	ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(PCMU/PCMA)		
视频通话分辨率	1080P, 720P, 448P, 360P, 4CIF, CIF		
*反向控制功能, 需搭配WPP20使用			

